

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК ФОТОН СЕРИИ SLO

Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность, Вт	Цв. Темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Габаритные размеры, мм
SLO-2W4000K-B	2	4000	200	черный	56x77x40
SLO-4W4000K-B	4	4000	400	черный	80x120x40
SLO-6W4000K-B	6	4000	600	черный	80x168x40
SLO-8W4000K-B	8	4000	800	черный	80x219x40
SLO-2W4000K-W	2	4000	200	белый	56x77x40
SLO-4W4000K-W	4	4000	400	белый	80x120x40
SLO-6W4000K-W	6	4000	600	белый	80x168x40
SLO-8W4000K-W	8	4000	800	белый	80x219x40

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Накладной светильник серии SLO торговой марки «ФОТОН» предназначен для декоративного освещения жилых и административных зданий и помещений, и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В (допустимый диапазон входного напряжения 100-265В) и частотой 50/60Гц.

В качестве источника света используются светодиоды со сроком службы 30 000 часов и не требуют замены в течение всего срока эксплуатации светильника.


При работе светильник не нагревается, что делает его использование абсолютно безопасным. Светильник предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений (IP67).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник
- Крепеж
- Паспорт изделия

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,5 до 1 мм², в комплект не входит).
- Наметьте место будущей установки светильника и просверлите отверстия для крепления задней крышки светильника к стене.
- Установите заднюю крышку на крепеж, предварительно продев кабель через гермоввод. Используйте крепеж, входящий в комплект поставки.
- Подключите сетевой кабель к светильнику
- Присоедините светильник к задней крышке. Убедитесь, что силиконовый уплотнитель расположен в соответствующем пазе светильника.
- Закрепите светильник винтами, расположенными с боков светильника.

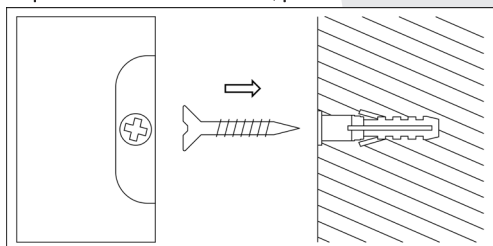

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещается подключать светильник напрямую к питающей сети 220 В без адаптера!
- Используйте светильник при температуре в помещении + 5...+40°C.
- Используйте светильник только по прямому назначению для освещения.
- Запрещается использовать светильник с повреждениями корпуса или провода!
- Не используйте светильник в условиях повышенной влажности.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Не используйте ацетоносодержащие чистящие средства, во избежание повреждения корпуса светильника.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
- При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ


Светодиодные настольные светильники не требуют специальной утилизации.

Утилизация светильников происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов.

При утилизации, светильник необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.




ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

 Изготовлено по заказу
и под контролем компании «РОСЭЛ»
БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
8-800-333-9005

Изготовитель: «Росэл Компани Лимитед», Сьют А, 6/Ф, Ритц Плаза, 122 Остин-роуд, Цимшацзи, Коулун, Гонконг, специальный административный район Китая. Изготовлено в Китае.

Импортер и организация, уполномоченная принимать претензии потребителей: ООО «Новотэк», Большая Посадская ул., д.16, лит. А, пом.З-Н №3, офис №104, Санкт-Петербург, Россия, 197046.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Срок гарантии 3 года с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, через форму обратной связи на сайте или по телефону горячей линии.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Нанесена на корпусе светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.